


## Hoog gebouwen

*In de hoge gebouwen (HG) gebeurt de interventie van de brandweer in hoofdzaak via langs de binnenkant van het gebouw.*

*De nuttige hoogte van 25 m van een brandweertladder van 30 m bepaalt de klassering als middelhoog of hoog gebouw.*

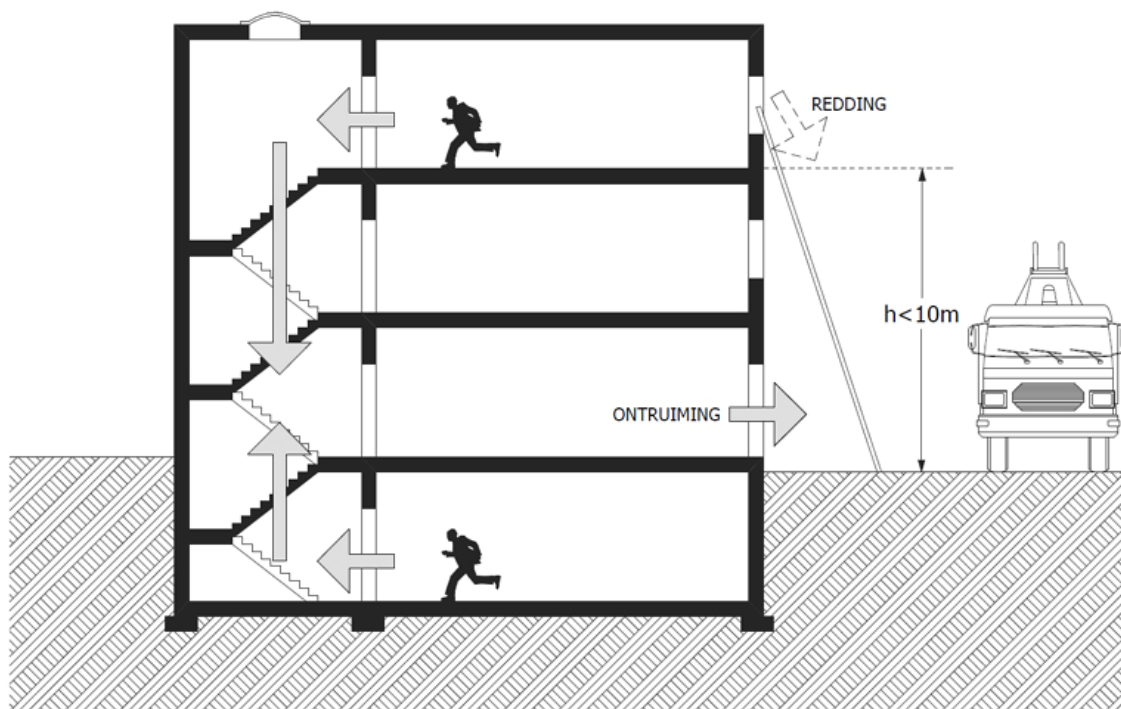

De aanwezigen van de bovengrondse bouwlagen kunnen enkel het gebouw verlaten via de binnentrappen.