

Hulpdienst van:

Programma's 2009-2014
Bijzonder bestek II/MAT/A26-236-08
Geldigheidsduur van de opdracht tot 12/03/2014

INDUSTRIËLE AUTOPOMP

Leverancier: ETN P. VANASSCHE NV
Bruggesteenweg, 2
8531 HARELBEKE
Tel. 056/ 71 01 30

Prijs	exclusief B.T.W.	:	361.000,00 €
	inclusief B.T.W. (21%)	:	436.810,00 €

Onder voorbehoud dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht jaarlijks een prijssherziening aan te vragen.

Deze prijs omvat de levering van het basisvoertuig met onder meer :

- Contractuele waarborgperiode van 5 jaar op het geheel met een jaarlijkse inspectie gedurende deze periode
- Garantie op de electriciteit van de opbouw uitgezonderd het originele circuit van het chassis: 20 jaar
- Garantie op de hydraulische installatie (inclusief water- en schuimtank, uitgezonderd de brandweerpomp en schuimdoseersystemen) met inbegrip van corrosie en lekken: 20 jaar
- Garantie tegen oxidatie (uitgezonderd het chassis): 20 jaar

ONDERSTEL:

- Chassis Mercedes Benz Actros 2648 L 6x4*2
- Wielbasis: 4.800 mm + 1350
- Aandrijving: 6x2 met gestuurde achteras
- MTM : 26.500 kg
- Geautomatiseerde versnellingsbak Mercedes POWERSHIFT met hydraulische retarder VOITH
- Maximale snelheid: van 90 km/h t.e.m. 110 km/h elektronisch instelbaar
- Motor: 350 kW - Euro 5 – V6 – ad blue
- Luchtvering op achterassen
- Schijfremmen voor- en achterassen
- In- en uitschakelbare sperdifferentieel op aandrijfjas
- ABS - ASR
- Banden aandrijfjas: M+S profiel
- Banden op stuurass en naloopass: lijnprofiel
- Los geleverd reserveband op velg
- Motorblokverwarming op 230 Volt
- Remsysteem aansluitbaar op externe luchtdruk
- Mistlichten
- Buitenspiegels elektrisch verwarmd en verstelbaar
- Vensters originele cabine elektrisch verstelbaar
- Brandstoftank: 500 liter (GEVULD BIJ LEVERING)

CABINE :

Industriële autopomp maart 2009

- Conform EN 1846
- Een verlengde cabine voor bestuurder, rijder en 6 brandweelrui waarvan drie tegen en drie in de rijrichting zitten
- De binnenbekleding is afwasbaar en de zetels zijn met donkere similileder bekleed
- Ademluchttoestel is geïntegreerd in de rugleuning van de voorste rijder en van drie brandweelrui zittend tegen de rijrichting in
- Alle zittingen zijn voorzien van driepuntsgordels
- Opbergruimte voorzien onder de zit

HYDRAULISCHE INSTALLATIE:

- Een waterpomp Ziegler FP 48/8-2HH met lagedruk 10 bar bij 4000 l/min en hoge druk 40 bar bij 250 l/min, met:
 - Zuigingang Ø 150 mm
 - Twee persuitgangen van Ø 100 mm met bronzen koppelingen, vier persuitgangen van Ø 70 mm met bronzen koppeling en twee hogedruk slangenhaspels elk uitgerust met 80 m hogedruk slang, gekoppelde hogedruk lans (TFT QF 150) en geleidingsvenster.
- Een dakmonitor TFT TORNADO RC 24 Volt afstandsbediend met water/schuim monitorkop MAXMATIC 2000 l/min
- Een elektrisch schuiminjectiesysteem klasse A FOAM PRO 1600 met schuimtank van 100 liter en instelbare verhouding van 0% t.e.m. 1% in stappen van 0,1%. Aangesloten op beide hogedrukhaspels.
- Een schuimmengsysteem klasse B type overdruktoevoersysteem met elektronisch geregelde tandwielpompe voor schuim met instelbare verhoudingen: 1%, 3% en 6%. Aangesloten op de persuitgangen Ø 70 mm en Ø 100 mm.
- Een synthetische watertank met een nuttige inhoud van 4.500 liter.
- Een synthetische schuimtank voor schuimmengsysteem klasse B met een nuttige inhoud van 4.000 liter.

OPBOUW:

- ALPAS opbouw in aluminium bestaande uit 4 materieelcompartimenten en een pompcompartiment.
- Elk compartiment is afgesloten door rolluik met AZ-lock stangafsluiting.
- Elk materieelcompartiment bevat een uitklapbare opstaprede.
- De dakbelading is afneembaar vanaf de begane grond via een hydraulisch laadsysteem.
- Elk materieelcompartiment is modulair instelbaar.
- Opklapbare opstapladder naar het dak.

SCHILDERING:

- Rood RAL 3020 of blauw RAL 5020 met witte centrale overlangse band van 400 mm breedte
- Veiligheids- en identificatiemarkering conform ministeriële omzendbrief.
- Voorbumper en voorste spatborden in het wit.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE:

- Basisinstallatie aangevuld met:
 - 2 hoorn MARTIN gecombineerd met bediening voertuigclaxon.
 - 2 blauwe LED kalenderflitslichten.
 - 2 blauwe gesynchroniseerde flitslichten type XENON op het dak.
 - 2 blauwe LED flitslichten in bovenhoek achterwand.
 - 1 directionele lichtbalk met 8 oranje LED-modules met sturingsdoos in de cabine.
 - 1 batterijlader met netaansluiting.
 - 1 uitschuifbare verlichtingsmast 3 x 250 W en 3 x 19000 Lumen op 24 Volt.
 - 1 achteruitrij- en dodehoekcamera met eenzelfde LCD-scherm
 - Ontdubbeling van de stoplichten en de richtingsaanwijzers in de verlengde cabine

- Ingebouwde TL omgevingsverlichting in de dakrand boven elk materieelcompartiment
- Halogeen schijnwerper boven het pompcompartiment

ZENDER - ONTVANGER:

- De TETRA zender-ontvanger en antenne worden geleverd door de hulpdienst.
- De ontdebbling en plaatsing van de beluistering en van de micro van de mobiele radio in pompcompartiment.


MEEGELEVERD en GEPLAATSTE UITRUSTING :

- 3 zuigslangen Ø 150 mm in lengten van 4 m op het dak met gemotoriseerd laadsysteem
- 1 zuigzeef met terugslagklep
- 1 beschermmand
- 4 sleutels voor de aanzuigslangen, 2 sleutels voor de hogedrukslangen, 1 sleutel voor ondergrondse hydrant Ø 20 mm, 1 sleutel voor ondergrondse hydrant Ø 30 mm, 2 sleutels voor bovengrondse hydrant.
- 2 touwen van 15 m met musketon voor zuigzeef
- 4 pauwestaartlansen Ø 45 mm
- 4 reactiebochten voor Ø 70 mm
- 2 schuimstraalpijpen (S4 + M4) Ø 45 mm
- 4 slangenbruggen voor 2 persslangen Ø 110 mm
- 2 standpijpen 80 B
- 3 verdeelstukken DSP70/DSP45 + DSP70 + DSP45 met grendel en afsluitkranen. Geplaatst in pompcompartiment.
- 2 verdeelstukken AR110/DSP70 + DSP70 met grendel en afsluitkranen
- 2 verloopstukken AR110/DSP70 met grendel
- 1 verloopstuk 150 Storz met 3 lippen/Guillemin 150
- 1 aanzuigcollector Guillemin 150/AR110 + AR110 met inwendige terugslagklep. Geplaatst in pompcompartiment.

NIET MEEGELEVERDE UITRUSTING, WAARVOOR ECHTER WEL DE PLAATS EN DE BEVESTIGINGEN ZIJN VOORZIEN :

- 1 snelblusser ABC 9 kg
- 1 snelblusser CO₂ 5 kg
- 10 persslangen Ø 110mm met eenheidslengte: 20m. Geplaatst in verticale rekken.
- 20 persslangen Ø 70mm met eenheidslengte: 20m. Geplaatst in verticale rekken.
- 20 persslangen Ø 45mm met eenheidslengte: 20m. Geplaatst in verticale rekken.
- 1 kettingzaagmachine met explosiemotor en zaagblad 45 cm.
- 1 koffer met individuele veiligheidsuitrusting voor het werken met kettingzaagmachine.
- 2 safety jerrycan met 2 compartimenten.
- 4 Euro-bakken 600x400x300.
- 1 set breekgereedschap: grote en kleine bijl, kleine en grote koevoet, bootshaak, plafondhaak, 2 schoppen, 2 borstels en 2 mesthaken.
- 1 set bevrijdingsmaterieel volgens de markt FOD BiZa II/MAT/A29-179-06.
- 1 positieve draagbare drukventilator volgens de markt FOD BiZa II/MAT/A27-223-07. Geplaatst op materieelschuif.
- 8 afbakeningskegels 750 mm hoog.
- 8 knipperlichten voor kegels.
- 2 draagbare en oscillerende monitoren 1500 liter/min.
- 2 schuifladders (9,7 m). Op het dak met gemotoriseerd laadsysteem.
- 1 warmtebeeldcamera in koffer volgens de markt FOD BiZa II/MAT/A11-171-05
- 4 hittewerende beschermzakken
- 4 splashpakken voor snelle redding bij chemisch ongeval volgens de markt FOD BiZa II/MAT/A14-227-07

- 2 gereedsschapskoffers DIN 14880
- 4 persluchtoestellen in originele koffer volgens de markt FOD BiZa II/MAT/A24-186-06
- 8 reserve luchtflessen 6,8 liter in originele koffer volgens de markt FOD BiZa II/MAT/A24-186-06
- 4 lagedrukklansen \varnothing 70mm volgens de markt FOD BiZa II/MAT/A55-202-06
- 2 lagedrukklansen \varnothing 45mm volgens de markt FOD BiZa II/MAT/A55-202-06

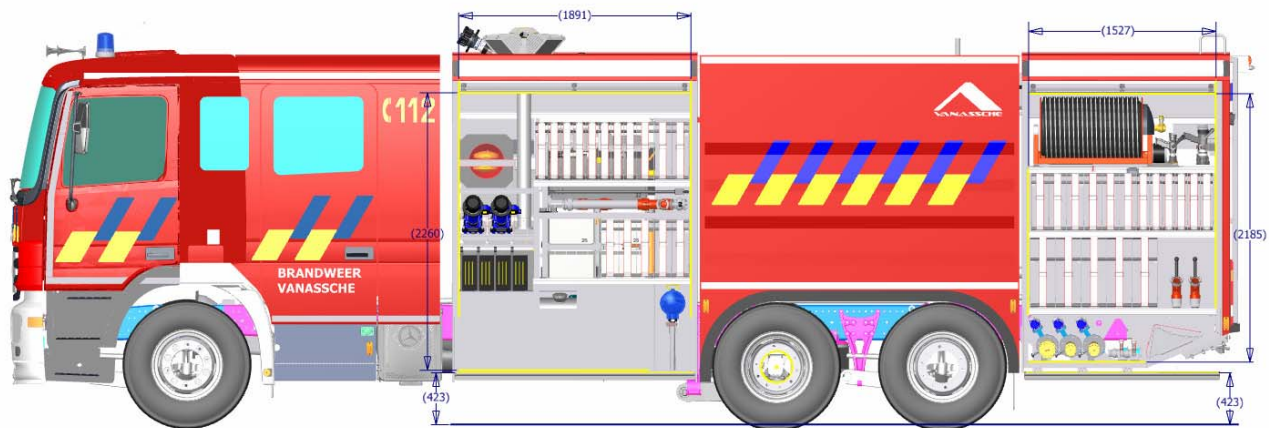

Keuze topsnelheid: km/h

Te:

Datum:

Handtekening:

Naam:

Functie: